

# XLYJ1 系列接触器式机械应急启动装置



## 适用范围

XLZJ1 系列接触器式机械应急启动装置是针对消防给水系统设计开发的，具备电操和手动机械应急启动消防水泵的功能，符合 GB/T 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中对手动机械应急启动功能的要求。

本装置可配合不同型号的交流接触器产品组合成不同电流等级的应急启动装置，适用于额定工作电压 400V,额定工作电流 400A 及以下的电动机的启停控制，也可以与热继电器产品配合使用对电动机进行保护。

产品具有单台直启与星角直启两种组合方式，适用于不同功率的消防水泵机械应急启动，可满足客户的不同需求。

## 型号说明

**XL YJ 1 - 38 / □ □ / □**  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 欣灵电气
- (2) 接触器式消防机械应急启动装置
- (3) 设计序号
- (4) 壳架电流等级(38/65/100/225/400)
- (5) 启动方式：无标记：直接启动，II/:星-三角启动
- (6) 额定电流
- (7) 客户代号或企业内部编制的质量跟踪代号，由一组数字或字母的组合

## 正常工作条件和安装条件

周围空气温度为：-5°C ~+40°C,24 小时内其平均值不超过+35°C；

海拔高度：不超过 2000m；

大气条件：最高温度为+70°C 时，空气相对湿度不超过 50%。在较低温度下可以允许较高的相对湿度，例如+20°C 时达 90%对由于湿度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

污染等级：3

安装类别：in

安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于±5°

冲击与振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方

外壳防护等级：XLYJ □ - □ 25-38 为 IP20； XLYJ □ - □ 40-65、XLYJ □ - □ 75-100 为 IP10； XLYJ □ - □ 120-225 为 IP00


## 结构特点

本应急装置具有安全可靠，使用寿命长，具有储能结构，合分闸速度快等特点。本应急装置采用模块式结构。


## 主要技术参数

产品型号		XLYJ1-□,XLYJ1-□II																	
		38			65			100			225				400				
额定工作电流(A)		25	32	38	40	50	65	75	85	100	120	160	185	225	265	330	400		
约定自由空气发热电流 Ith(A)		40	50	50	60	80	80	90	100	110	200	200	275	275	315	380	450		
额定绝缘电压 Ui (V)		690																	
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		6																	
额定接通能力		接通电流: 10×Ie (AC-3)或 12X (AC-4)																	
额定分断能力		接通分断电流: 10×Ie (AC-3)或 10X (AC-4)																	
额定工作电流 Ie(A)	380W400V	AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100	120	160	185	225	265	330	400	
		AC-4	25	32	32	40	50	65	75	85	100	120	160	160	185	265	330	330	
额定控制功率	AC-3(kW)	380V/400V	11	15	18.5	18.5	22	30	37	37	45	55	75	90	110	132	160	200	
AC-3 电气寿命(万次)		120			100			80			120				80				
接触器机械寿命(万次)		1000			900			650			600				600				
手操机构机械寿命(次)		>3000																	
主触头结构型式		3 常开																	
自带辅助触头数量		1 常开 1 常闭																	
主回路接线	电缆连接 (mm <sup>2</sup> )	预制	1 根	1.5~10			6~25			10~35			10~150			50~240			
			2 根	1.5~6			4~10			6~16			1~75			/			
		硬线	1 根	1.5~10			6~25			10~35			10~150		50~240		/		
			2 根	1.5~6			4~10			6~16			10~75		50~240		/		
	紧固螺钉大小		M4			M8			M8			M6	M8	M10	M10				
	紧固拧紧力距 (N.m)		1.2			6			6			10		14	14				
控制回路接线	电缆连接 (mm <sup>2</sup> )	预制	1 根	1~4															
			2 根	1-2.5															
		硬线	1 根	1~4															
			2 根	1~4															
	紧固螺钉大小		M3.5																
	紧固拧紧力距 (N.m)		0.8																
线圈控制电源		交流 50Hz	220、 380																
动作范围	吸合	(70%~120%) Us																	
	释放	(20%~65%) Us																	
线圈平均功耗(VA)	启动	50-70			160-210			190-250			500				≤600				
	保持	11.4			13~25			17~30			50				≤11				
热损率(W)	交流	1~3			4~8			6~10			30~50				/				


## 外形及安装尺寸

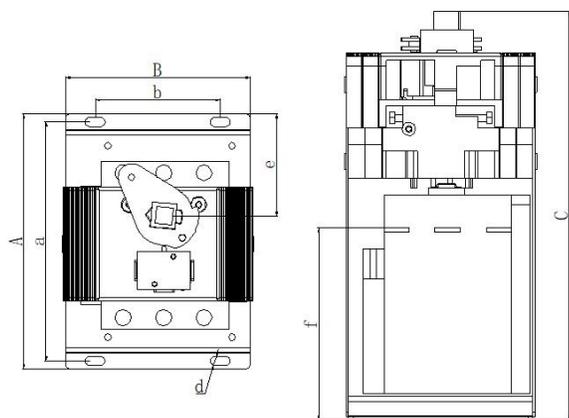


XLYJ1-38-225

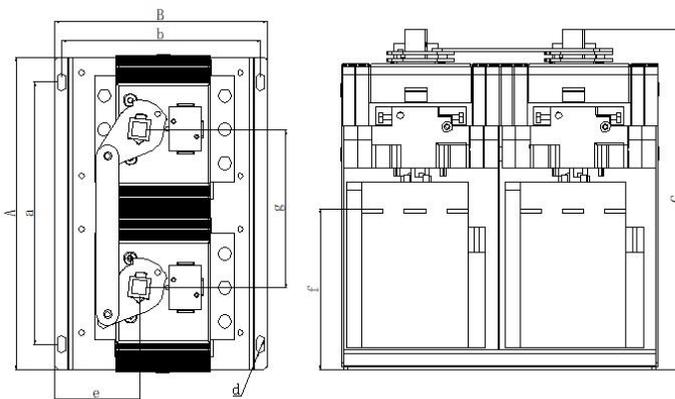

XLYJ1-38-225II

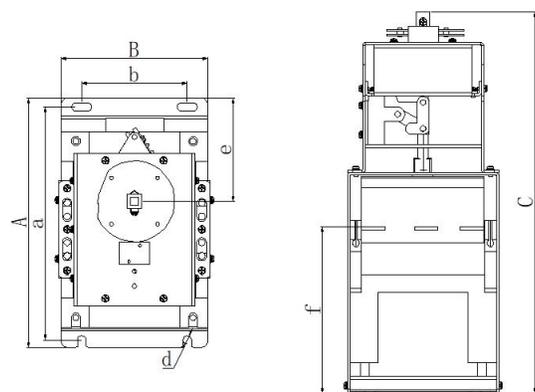

XLYJ1-400

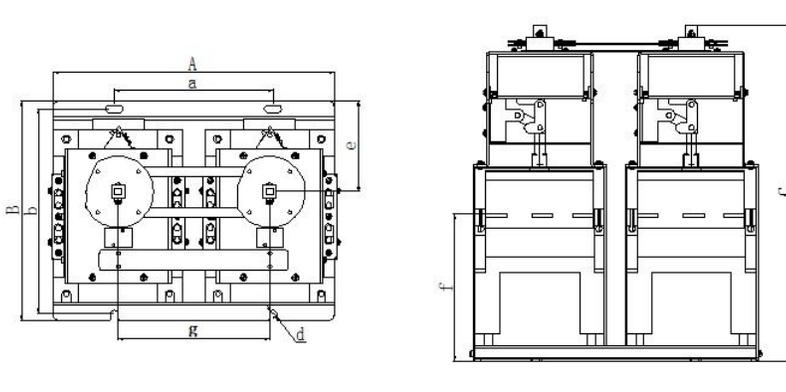


XLYJ1-400II


单位:mm

产品型号	长(A)	宽(B)	高(c)	安装孔距(a)	安装孔距(b)	安装孔径(d)	转轴中心到边距离(e)	接线板高度(f)	转轴间距(g)
XLYJ1-38	124	104	212	109	70	6.5	44	/	/
XLYJ1-65	164	94	235	149	57	6.5	66.5	/	/
XLYJ1-100	162	113.5	244	147	74.5	6.5	65.5	/	/
XLYJ1-225	204	134	289	186	70	8.5	77	115	/
XLYJ1-400	255	155	390	238	108	8.5	105	170	/
XLYJ1-38/II	207	124	212	166	109	6.5	44	/	104
XLYJ1-65/II	188	164	235	150	149	6.5	66.5	/	93.5
XLYJ1-100/II	227	162	244	188	147	6.5	65.5	/	113.5
XLYJ1-225/II	284	204	289	212	186	8.5	77	115	150
XLYJ1-400/II	332	255	390	238	185	8.5	105	170	177

## 产品应用参考电路图

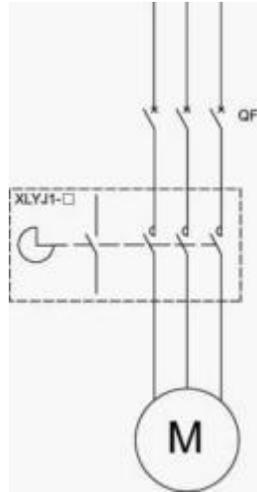

直接启动

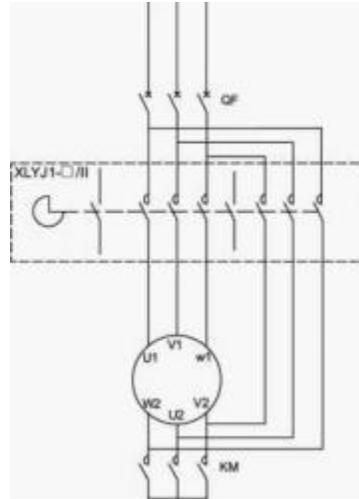

星三角启动